


## Kurzbedienungsanleitung ISDN - EIB Koffer

Standardeinstellungen:

		Benutzer	Password
IP-Adresse Router:	192.168.0.1	admin	---
IP-Adresse NK1	192.168.0.2	user	Nk1

Der Router ist als DHCP-Server voreingestellt und stellt den Clients den Adressraum 192.168.0.100 - 200 zur Verfügung.

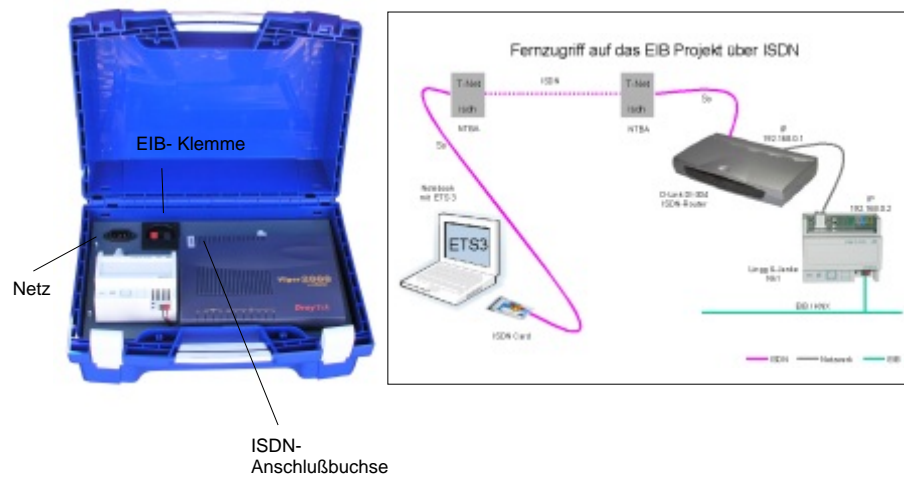

- Die Anschlußbuchse für ISDN kann durch Umstecken am Router zur WAN (DSL)- oder LAN-Anschlußbuchse umkonfiguriert werden. Sehen Sie hierzu in der Dokumentation des Routers nach, um die richtige Anschlußbuchse zu lokalisieren.
- Der Koffer ist betriebsfertig aufgebaut. Nach Anschluß der benötigten Leitungen an den dafür vorgesehenen Buchsen, muß nur noch im Router die Telefonnummer (MSN) des Gerätes eingetragen werden.

**Standardeintrag im Router ist:**

**MSN: 199    user: gast    password: hallo**

- Die IP-Adressen des Routers und des NK1 können den Bedingungen des vorhandenen Netzwerkes angepasst werden. Sehen Sie hierzu in den Dokumentationen der jeweiligen Geräte nach, um die hierfür notwendigen Schritte auszuführen.